

DOTYKOWE SONDY TEMPERATURY TYPU K

NR 35B dotykowa

Sonda wyposażona w specjalny, taśmowy, elastyczny element pomiarowy typu K i cztery rolki teflonowe, co umożliwia pomiar temperatury obiektów ruchomych.

- elastyczny przewód spiralny (po rozciągnięciu długość ok. 1,5 m)
- zakończona typowym wtykiem nożowym (MT-K) do sond typu K



Zakres pomiarowy: 0°C+250°C

Zastosowanie: powierzchnie gładkie ruchome



NR 31B sonda dotykowa krótka

NR 32 sonda dotykowa prosta

NR 33 sonda dotykowa kątowa

Uniwersalne sondy powierzchniowe. Głowica wyposażona w elastyczny, taśmowy element pomiarowy typu K o małej stałej czasowej.


- elastyczny przewód spiralny (po rozciągnięciu długość ok. 1,5m)
- zakończona typowym wtykiem MT-K do sond typu K (NiCr-NiAl)

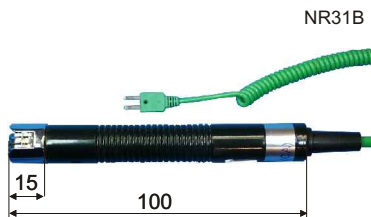

NR31B



NR32

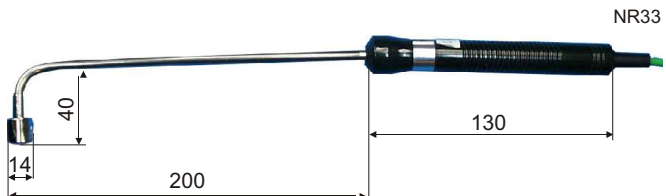

NR33

Zakres pomiarowy:

0°C+500°C

Mat. części roboczej: stal nierdzewna

Zastosowanie: powierzchnie płaskie, rury c.o., formy wtryskowe itp.