
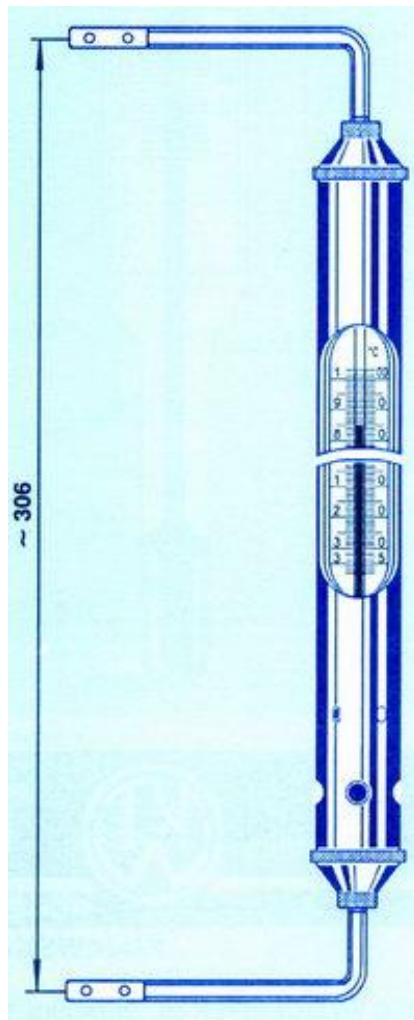


**Termometry okrętowe w oprawie mosiężnej do wody zaburtowej,  
do ładowni, termometry zewnętrzne oraz wkłady wymienne**

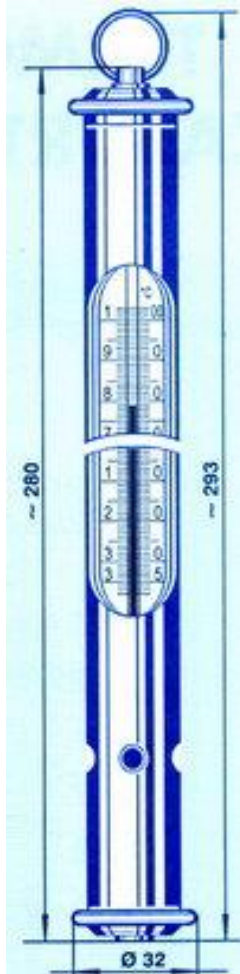

Sposób tworzenia kodu	015	R	000+100	01	0050	000
Termometr okrętowy	typ					
prosty bez oprawy	015					
prosty zaburtowy w opr. mos.	076					
prosty zewnętrzny w opr. mos.	076					
Ciecz termometryczna:		Rtęć - R				
		Toluen - T				
Zakres pomiarowy: °C	dopuszczalna działka		kod			
poz. 1. -10÷+50	/0,5/		-10/+50			
2. -35÷+100	/1,0/		-35+100			
3. 0÷+100	/1,0/		000+100			
Działka elementarna °C				kod		
				0,5 = 5D		
				1,0 = 01		
Długość części zanurzalnej R/mm/ bez oprawy				50 =	0050	
Długość całkowita w oprawce /mm/				280 =	0280	
				306 =	0306	
Rodzaj oprawy:						kod

Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin ul.Gen.Józefa Bema 5

tel.091 484-21-55 fax 091 484-09-86 e-mail:[meraserw5@wp.pl](mailto:meraserw5@wp.pl) [www.meraserw.szczecin.pl](http://www.meraserw.szczecin.pl)